ドア引きこみFiX部の衝突や、斜め方向からの進入による事故防止。

セーフティー　　　　　　ガード

SAFETY　GUARD

これらの事故は、特に子供・高齢者・障害者の方々に多くみられます。個々の現場の環境、または歩行者の傾向を考慮して仕様や設定を決定して下さい。

セーフティーガード

■特徴

戸袋・FiX側への進入を防ぎ挟まれ・衝突事故を防止。

斜め進入による挟まれ・衝突事故の防止。

強化ガラス(8㎜)を使用した安全設計。

全面ガラス張りで洗練したデザイン。

■寸法
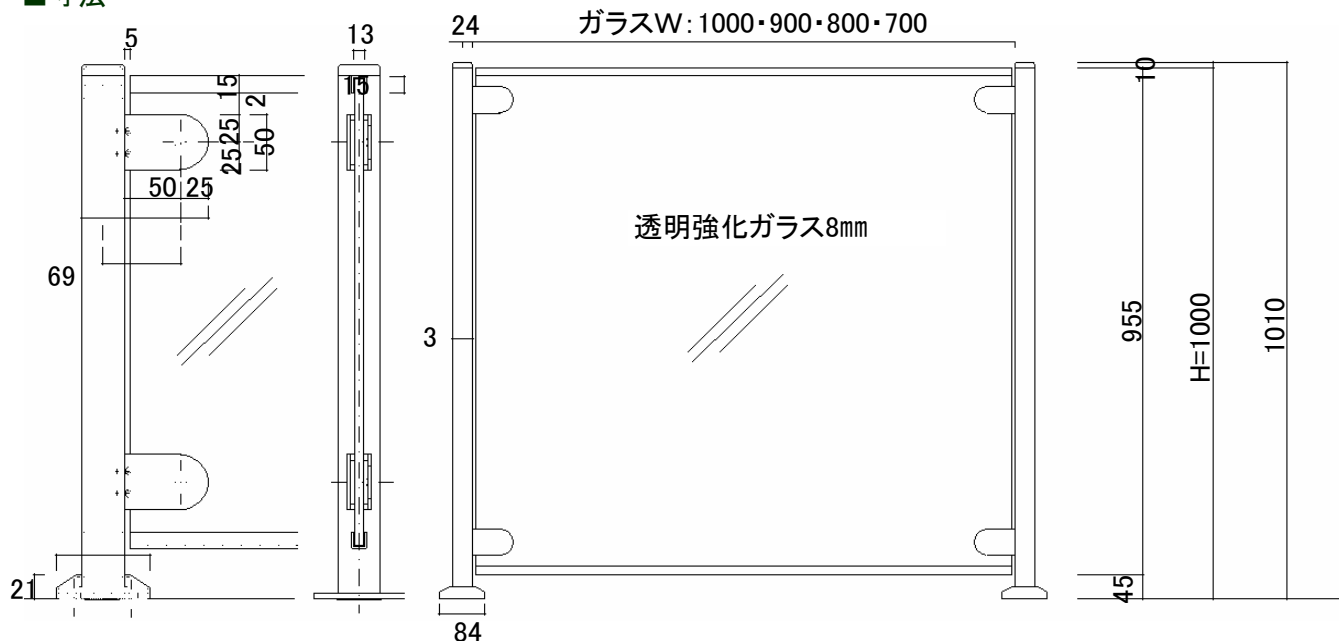
■仕様

品名	SAFETY　GUARD
材質・仕上げ	ステンレスSUSHL仕上げ　透明強化ガラス8㎜
種別	防護柵
寸法	1,000㎜(H)×1,000㎜/900㎜/800㎜/700㎜(ガラスW) ※オーダー寸法、特殊納まり・仕上げ、変更等も可能。
設置方法	オールアンカー止め(標準)
付属部品	取扱説明書　:　1枚
オプション	床埋め込みタイプ

■設置例

JAD 日本自動ドア株式会社

〒165-0035 東京都中野区上鷺宮3-16-5 TEL03-3970-2511

ホームページ アドレス http:/www.jad.co.jp

全国自動ドア産業振興会

正会員(会員番号001)

(由仁工場所得)

お客様の担当営業所は・・・

オプション
シリーズ

商品の詳細仕様に関することは、担当営業所へお気軽にお問合わせください。

商品改良のため、定格・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更する場合があります。

2008年6月製作